

ACZENT KRAGARMREGALE

Unsere **Kragarmregale** dienen der stehenden, liegenden oder hängenden Aufbewahrung von Rohren, Profilen oder anderen sperrigen Materialien.

Durch Kombination lassen sich dafür beliebig lange Regalzeilen erstellen, natürlich auch mit Sondermaßen.

Auch eine kundenspezifische Fertigung für eine optimale Anpassung an das Lagergut ist möglich. Dadurch erhalten Sie eine hohe Flexibilität bei der Bestückung. Die Systeme sind ein- oder beidseitig nutzbar und auf Wunsch auch in verschiedenen Farben erhältlich.

Unsere Aczent-Kragarmregale gibt es mit unterschiedlichen Belastungsstufen:

ACZENT KRAGARMREGAL AK200

FÜR LEICHTE BELASTUNG



HÖHEN:
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm
weitere Höhen
auf Anfrage

TIEFEN:
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

EINSEITIG

BREITEN:
750 mm
1.000 mm
1.250 mm

EIGENSCHAFTEN


- Belastbarkeit pro Arm **bis zu 200 kg**
- besonders schnelle Montage** durch angeschweißte Kragarme mit **Abrollsicherung**

NUTZEN

- ideal für lange und sperrige Lagergüter wie **Rohre, Stangen oder Platten**
- beliebig lange Regalzeilen **ein- oder beidseitig nutzbar**
- stabile Bodenverankerung** durch mitgelieferte Schwerlastanker

DOPPELSEITIG

ACZENT KRAGARMREGAL AK1000 FÜR LEICHTE BIS MITTELSCHWERE BELASTUNG

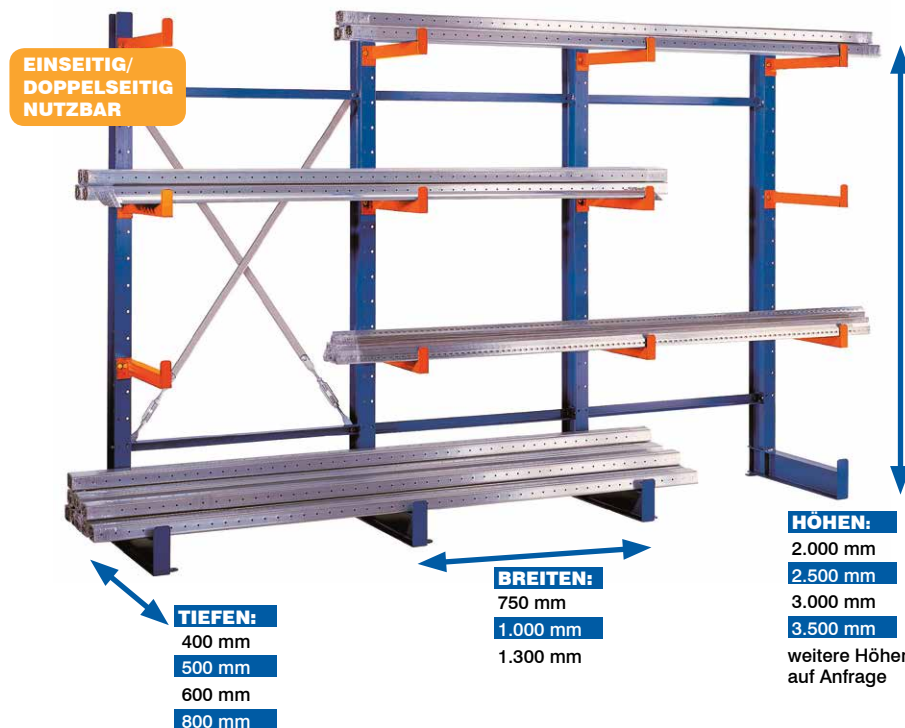

Schwerlast
3
Jahre
Garantie



FEUER-
VERZINKT
gegen
Aufpreis


EIGENSCHAFTEN

- Belastbarkeit pro Arm bis zu 1.125 kg
- Kragarme von 400 bis 800 mm Länge
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- Ständerprofile von IPE 120 bis IPE 160
- Sonderfarben und -größen möglich
- beliebig lange Regalzeilen ein- oder beidseitig nutzbar
- Abrollsicherung zur sicheren Lagerung wahlweise angeschweißt oder gesteckt

NUTZEN

- kundenspezifische Fertigung für eine optimale Anpassung an das Lagergut und die räumliche Gegebenheiten
- hohe Flexibilität bei der Bestückung

ACZENT KRAGARMREGAL AK4000 FÜR SCHWERE BELASTUNG

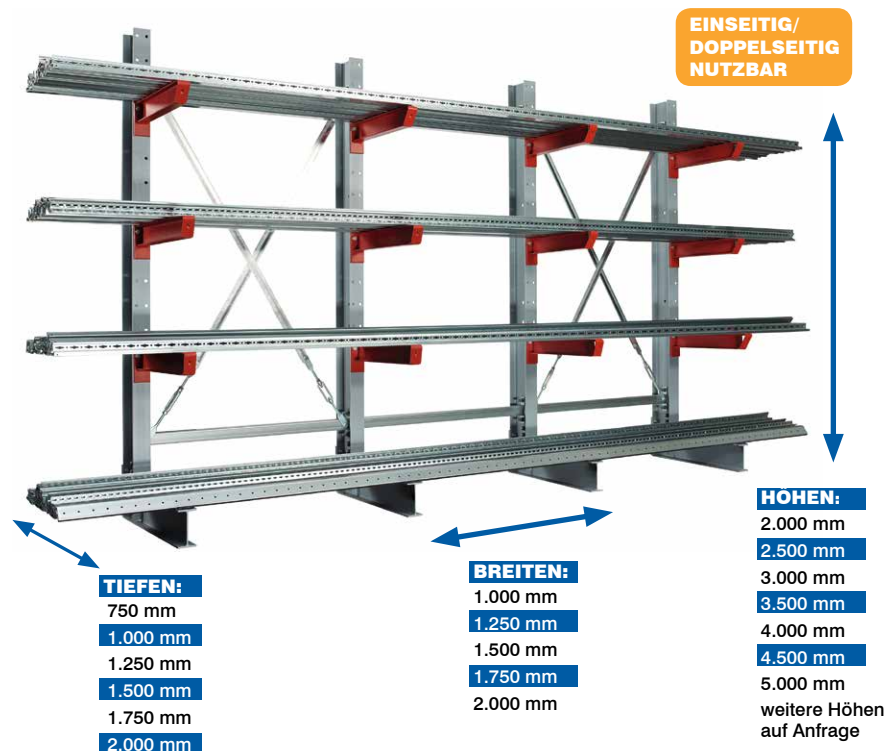

Schwerlast
3
Jahre
Garantie



FEUER-
VERZINKT
gegen
Aufpreis

EIGENSCHAFTEN

- Belastbarkeit pro Arm bis 3.900 kg
- Kragarme von 750 bis 2.000 mm Länge
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- Ständerprofile von IPE 180 bis IPE 330
- Sonderfarben und -größen möglich
- beliebig lange Regalzeilen ein- oder beidseitig nutzbar
- Abrollsicherung zur sicheren Lagerung gesteckt

NUTZEN

- kundenspezifische Fertigung für eine optimale Anpassung an das Lagergut und die räumliche Gegebenheiten
- hohe Flexibilität bei der Bestückung
- Verschraubung der Kragarme zur einfachen Montage